

**Alle verzinkte Zubehörteile sind auch in V2A (nichtrostender Stahl) erhältlich. Die Typbezeichnung ist hierfür um die Bezeichnung „-VA“ zu erweitern**

### Reißleine

- RL5** Reissleine, 5 mm Durchmesser, verzinktes Stahlseil mit roter PVC-Umhüllung  
**RL3** Reissleine, 3 mm Durchmesser, verzinktes Stahlseil mit roter PVC-Umhüllung  
 Beliebigen Abschnittslängen (RL5B oder RL3B) oder  
 500m auf einer Trommel (RL5F oder RL3F)

### Spannfeder

- SPF-W** Spannfeder für die Reissleine, mit wegbrenzender Kette, auch zur Erfüllung der Forderung der DIN EN 418 Abs. 4.5.2 sowie DIN EN 60947 (automatischer Not-Aus Befehl bei Seilriss) (2 Stück pro Schalter erforderlich).  
 Sowohl die Feder als auch die Kette bestehen aus nichtrostendem Stahl.

### Seilklemme

- SKL5** Seilklemme für die 5mm Reissleine  
**SKL3** Seilklemme für die 3mm Reissleine

### Seilkausche



- SKA5** Seilkausche für die 5mm Reissleine (nicht unbedingt erforderlich)  
**SKA3** Seilkausche für die 3mm Reissleine (nicht unbedingt erforderlich)

### Spannschloss

- SPS6** Spannschloss zur feinen Justierung der Länge der Reissleine (es geht auch ohne, doch dann ist erfahrungsgemäß mehr Zeit für die Justage erforderlich) (wird unmittelbar in den Hebel und auf der anderen Seite in die Reissleine eingehängt).


### Augenschraube, Seilführungsöse

- SH...** Seilöse zur exakten Führung und Abstützung der Reissleine (grösste Stützweite 4 Meter nicht überschreiten)

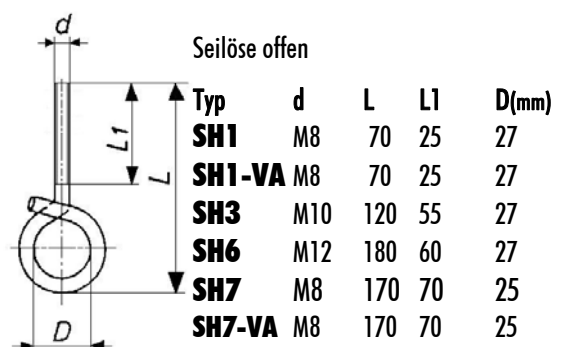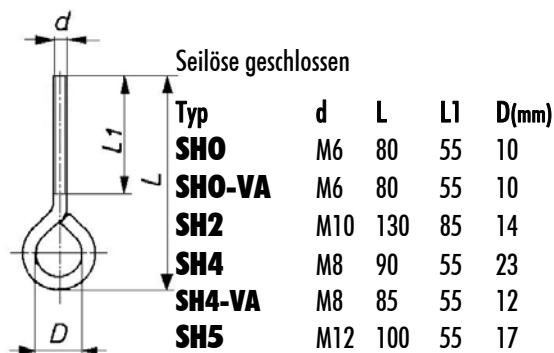

### Kettennotglied

- SVG5** Kettennotglied (Schnellverbindungsglied) DIN 56927, komplett aus V4A  
 S=B=13mm, L=53mm, Ø=5mm



### Kabelverschraubung

- KV-M25K** Kabelverschraubung M25x1,5 aus Kunststoff mit Zugentlastung  
**KV-M25MS** Kabelverschraubung M25x1,5 aus vernickeltem Messing  
**KV-M25Z** Kabelverschraubung M25x1,5 aus vernickeltem Messing mit Zugentlastung