

Interruptor de emergencia tipo tirón

ACCIONAMIENTO
DEL CABLE
POR 2 LADOS



DITTELBACH UND KERZLER

LHP_{xW-xx/x-B}

LHM_{xW-xx/x-B}



En la concepción y el diseño de estos interruptores se consideran condiciones extremas de funcionamiento. Su durabilidad bajo cualquier condición de trabajo es la característica sobresaliente de este interruptor. La carcasa indestructible, gruesa y resistente a los impactos, al ácido y a las llamas, es fabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio (tipo LHP), alternativamente también de hierro fundido (tipo LHM). Ambas versiones tienen alta protección IP67.

Los interruptores de tirón de este tipo están preparados para el montaje de cable por ambos lados. Incluso cuando la actividad es lenta se abren los contactos inmediatamente, debido a la incorporada acción rápida con apertura directa. Simultáneamente al disparo del tirón se produce el bloqueo. La dirección de tiro queda indicada por la posición de la palanca de actuación.

Cada uno de estos interruptores de tirón pueden ser equipados con hasta 4 microinterruptores. Cada uno de estos microinterruptores incluye 1 NA mas 1 NC o alternativamente 2 contactos NA. Todos los microinterruptores conmutan independientemente de la dirección de tiro. Todos los contactos son de plata maciza, contactos de oro son opcionalmente disponibles. El especial diseño hace que las superficies se rozan entre sí en cada operación. Aquí se eliminan eficaz capas tal vez acumuladas, que pueden tener un efecto aislante. Cada uno de los microinterruptores está certificado por VDE y CCC y lleva la aprobación. El certificado EAC de Eurasia también se emite a esta ventanilla.



El ingenioso diseño de estos interruptores de parada de emergencia de cable de tracción hace que el recorrido de desplazamiento (recorrido de tracción en el cable de tracción) sea una acción larga sin precedentes. Este largo recorrido de accionamiento en combinación con la elevada fuerza de accionamiento evita en gran medida los falsos paros debidos a la caída de objetos sobre el cable de tracción o a las vibraciones.

- **Hasta 2 x 50 m cable**
- **Hasta 4 contactos NA y 4 NC**
- **Contactos de plata o de oro**
- **Acción rápida con apertura positiva** →
- **Indestructible carcasa de poliéster**
opcional **hierro fundido**
- **IP67**

Opcional

- protección contra explosiones ATEX
- con Dupline Carlo Gavazzi
- regleta de bornes
- con indicador luminoso


Interruptor de emergencia tipo tirón

LHP_{xW-xx/x-B} LHM_{xW-xx/x-B}

La durabilidad y la fiabilidad están garantizadas por ejes y tornillos de acero inoxidable, sellos de eje y un sello de cubierta dura y gruesa.



Con nuestros muelles tipo SPF-W cumplimos con los requisitos de la norma EN 60947-5-5, para una orden de parada de emergencia automática en caso de daños en el cable.

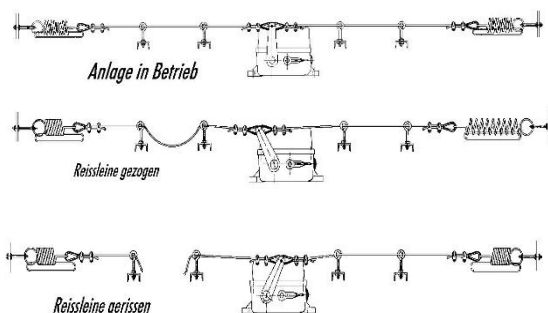

Datos técnicos

Conforme a los estándares EN 60 947-5-5 cuando esta equipado con muelles SPF-W
 Aprobación Eurasian Conformity ENEC
 Contactos Hasta 4 contactos NA y 4 NC, superficie autolimpiante
 I_{th} (Corriente permanente) 10A
 Potencia de conmutación plata: 400VAC 6A / 230VAC 8A / 24VDC 10A / 80VDC 3 A
 Corriente mínima oro: 1mA con 6VDC
 Categoría de utilización: plata: AC-15 230V 1A DC-13 110V 0.5A
 oro: AC-12 230V 250mA DC-12 110V 250mA

U_i Tensión nominal de aislamiento 400V

U_{imp} Resistencia de tensión 4kV

Aprobación microinterruptores

Conexiones eléctricas

Protección

Entrada de cable

Material carcasa

Color carcasa

Peso

Fijación

Temperatura de trabajo

Reg.Nr.: 6671, 6827, 40026213



Terminal de tornillo, cada uno hasta 2 cables á max 2,5mm²

IP67 como mínimo (EN 60529)

IK08 como mínimo (EN62262)

2 x M25, de fábrica con tapones IP67 cerrado

Poliéster (LHP...) opcional hierro fundido (LHM...)

amarillo RAL 1003 opcional rojo RAL 3000

ca. 2,2 kg (LHP...), ca. 6 kg (LHM...)

2 agujeros para tornillos M10

-40°C a +85°C (-55°C sobre consulta)

Valores para el cálculo de SIL o PL conforme EN 13849 así como IEC 61508:

Duración B_{10d} 80000 operaciones


Tabla de selección

Tipo de interruptor Contacto -cantidad -material

	NC	NO	
Carcasa de poliéster			
LHPEw-10/1-B	1	1	plata
LHPEw-18/1-B	2	-	plata
LHPEw-10/2-B	2	2	plata
LHPEw-18/2-B	4	-	plata
LHPw-10/3-B	3	3	plata
LHPw-10/4-B	4	4	plata
LHPEw-13/1-B	1	1	oro
LHPEw-19/1-B	2	-	oro
LHPEw-13/2-B	2	2	oro
LHPEw-19/2-B	4	-	oro
LHPw-13/3-B	3	3	oro
LHPw-13/4-B	4	4	oro

Carcasa de hierro fundido

LHMEw-10/1-B	1	1	plata
LHMEw-18/1-B	2	-	plata
LHMEw-10/2-B	2	2	plata
LHMEw-18/2-B	4	-	plata
LHMw-10/3-B	3	3	plata
LHMw-10/4-B	4	4	plata
LHMEw-13/1-B	1	1	oro
LHMEw-19/1-B	2	-	oro
LHMEw-13/2-B	2	2	oro
LHMEw-19/2-B	4	-	oro
LHMw-13/3-B	3	3	oro
LHMw-13/4-B	4	4	oro

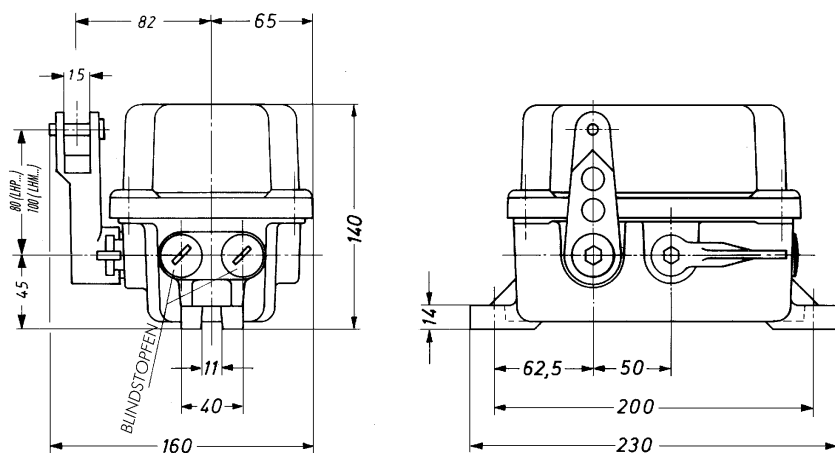

DITTELBACH UND KERZLER GmbH & Co. KG Talstrasse 27 D-35394 Giessen

Tel.: +49 641 97224-0 Web: www.DUK.eu E-mail: info@DUK.eu